


## Ballon à fond rond DURAN® à col étroit

À bord évasé

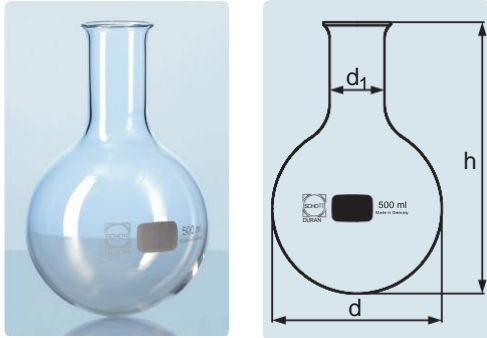

DIN ISO  
1773

A  
121 °C

USP  
Standard

Par l'épaisseur constante de paroi, les ballons à fond rond conviennent parfaitement pour chauffer des substances. La géométrie assure un réchauffement très uniforme. Les ballons dont le diamètre de col est de 65 mm et plus possèdent un bord renforcé.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
2172117	50	51	26	95		10
2172124	100	64	26	110		10
2172136	250	85	34	144		10
2172144	500	105	34	168		10
2172154	1 000	131	42	200		10
2172164	2 000	166	42	250	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
2172168	3 000	185	50	260	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
2172171	4 000	207	52	290		1
2172173	5 000	223	50	305	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
2172177	6 000	236	51	355	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
2172186	10 000	279	65	380		1
2172187	12 000	295	65	380	Non conforme aux dimensions DIN ISO. Conforme aux dimensions ASTM E 1403.	1
2172191	20 000	345	76	515	Conforme aux dimensions ASTM E 1403.	1