











Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail

## Fonction / construction:

- **Robuste et durable :** en panneaux mélaminé entièrement revêtus de résine de mélamine
- **Confort de travail :** blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air



Dimensions	
Largeur extérieure	1400,00 mm
Profondeur extérieure	570,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	489,00 mm
Profondeur intérieure	531,00 mm
Hauteur intérieur	562,00 mm
Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.	

Poids / Masse	
Poids armoire vide	80 Kgs
Charge répartie	82,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	100 Kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 DN
Renouvellement d'air 30 fois	9 m³/h
Pression différentielle 30x	10 Pa
Renouvellement d'air 10 fois	3 m³/h
Pression différentielle 10x	10 Pa

Colorie / Finition de surface		
Couleur du corps	gris clair	
Surface du corps	microperl	
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair	
Surface de la porte / du tiroir	microperl	


Informations générales	
Nombre de portes	3
Profondeur avec portes ouvertes	1094 mm
Numéro des douanes	94032080





Vue de face Vue latérale



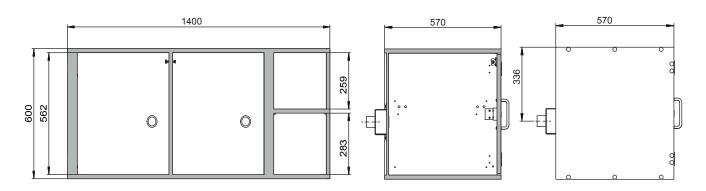

Vue de dessus

