

## Autoclaves pour stérilisation "Presoclave" 50 et 80 litres

REGULATION ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS AVEC LECTURE DIGITALE ET PURGE ATMOSPHERIQUE.  
 POUR TEMPERATURES DE 115 °C JUSQU'À 134 °C (0,62 A 2 BAR).  
 CONFORME AUX DIRECTIVES DES APPAREILS A PRESSION.  
 MODELE VERTICAL. CAPACITES: 50 ET 80 LITRES.

### SÉCURITÉ:


**SOUPAPE DE SÉCURITÉ:** PREVIENT QUAND LA PRESSION DEPASSE LA LIMITE MAXIMALE.  
**PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ:** DECONNECTE LES ELEMENTS CHAUFFANTS EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE PRESSION.  
**THERMOSTAT DE SÉCURITÉ:** CAS D'EXCES DE TEMPERATURE OU MANQUE D'EAU DANS LE RESERVOIR DE L'AUTOCLAVE.  
**DISPOSITIFS DE SECURITE DU COUVERCLE:** LE COUVERCLE NE PEUT ETRE OUVERT SI LA CHAMBRE EST SOUS PRESSION.  
**ENVELOPPE DE PROTECTION THERMIQUE DU COUVERCLE.**

### Une alternative économique. Semi-automatique.

#### CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur et partie supérieure en acier inox.  
 Élément chauffant en acier inox. spécial INCOLOY de grande durée, résistant à la corrosion et à la haute température.  
 Connexion RS-232  
 Réservoir, couvercle et fermeture en acier inox.  
 Purge atmosphérique automatique.  
 Port de sonde externe latéral.

#### PANNEAU DE COMMANDES

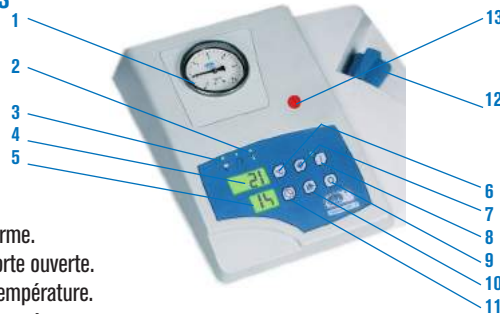

1. Manomètre.
2. Indicateur lumineux d'alarme.
3. Indicateur lumineux de porte ouverte.
4. Ecran d'indication de la température.
5. Ecran d'indication de la température.
6. Bouton de température (de 115 °C à 134 °C).
7. Bouton d'augmentation de la valeur.
8. Bouton marche
9. Bouton d'arrêt.
10. Bouton de diminution de la valeur.
11. Bouton de temps (de 3' à 99').
12. Ouverture du couvercle.
13. Bouton poussoir évaporation.



MODÈLES	Code	Capacité litres	Ø Haut. (utile cm)	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur cm)	Consom. W	Poids Kg
PRESOCLAVE III 50	4001758	50	30 70	117 48 62	3000	75
PRESOCLAVE III 80	4001759	80	40 62	119 58 72	3600	100

Livré sans paniers en fil et sains tambours de stérilisation.

#### ACCESSOIRES: Paniers en fil et tambours en acier inox. AISI 304.

Pour Presoclave III 50, Code: 4001758 .  
 Capacité, 3 paniers Ø 25,5 et 20 cm.haut. Code: **1000495**  
 Pour Presoclave III 80, Code: 4001759.  
 Capacité, 2 paniers Ø 36 et 28 cm. haut. Code: **1000496**  
 Pour Presoclave III 50, Code: 4001758 .  
 Capacité, 3 tambours Ø 25 et 18 cm. haut. Code: **1002418**  
 Pour Presoclave III 80, Code: 4001759.  
 Capacité, 2 tambours Ø 35 et 27 cm. haut. Code: **1002419**  
**Détergent Bio-Sel et Distillateur d'eau** spécial pour autoclaves. (Voir page 63).  
**Purger microfiltre.** Code. **4001221**  
**Imprimante** sur papier continu avec indication de température, temps et mode.  
 Code **4120113** (Voir page 64).  
**Grue de chargement et de déchargement.** Code: **1002426** (voir page 61).



#### PARTIE ARRIÈRE

1. Soupape de sécurité.
2. Cable d'alimentation électrique.
3. Thermostat de sécurité.
4. Sortie de vapeur et sortie de drainage.

**COMPLEMENT** qui doit être installer à l'usine.

**Sonde Pt100** pour lecture de temperature. Code **4001219** (voir page 63).