

Pompe péristaltique "Percom N-M II"

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE VITESSE ET LECTURE DIGITALE.

AVEC TÊTE MULTIADAPTATEUR POUR TUBES DE 4 A 12 mm Ø (EXT.). ÉPAISSEUR MAXIMALE DU MUR 1,6mm.

DÉBIT RÉGLABLE DEPUIS 0 JUSQU'À 1100 ml/min.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle de table de dimensions réduites.

Silencieuse et exempte de vibrations.

Vitesse sélectionnable de 0,5 à 350 r.p.m. (réversible).

PANNEAU DE COMMANDES

Touche marche/arrêt.

Ecran indicateur de la vitesse.

Touche augmentation de la vitesse.

Touche diminution de la vitesse.


PARTIE ARRIÈRE

Connexion pour commande à distance par pédale marche/arrêt fournie comme accessoire.

MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Débit en H ₂ O ml/heure	Consom. W	Poids Kg
3001301	19 13 23	0 jusqu'à 1100	48	4,4

Graphique débit /r.p.m. en fonction du Ø intérieur du tube.

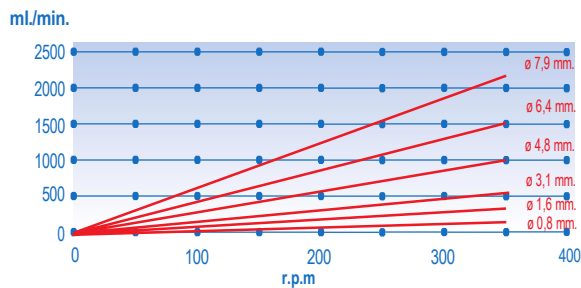

Graphique établi avec le fluide: eau distillée. Ces caractéristiques varient selon la densité du liquide.

