



Armoire acides/bases SL-CLASSIC-UB
Modèle SL.060.110.UB.2T, gris clair

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail

Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : en panneaux mélaminé entièrement revêtus de résine de mélamine
- **Confort de travail** : blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Dimensions

| | |
|-----------------------|------------|
| Largeur extérieure | 1100,00 mm |
| Profondeur extérieure | 570,00 mm |
| Hauteur extérieure | 600,00 mm |
| Largeur intérieure | 489,00 mm |
| Profondeur intérieure | 531,00 mm |
| Hauteur intérieur | 562,00 mm |

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Poids armoire vide | 60 Kgs |
| Charge répartie | 93,00 kg/m ² |
| Charge maximale | 100 Kgs |

Ventilation

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Extraction d'air | 50 DN |
| Renouvellement d'air 30 fois | 9 m ³ /h |
| Pression différentielle 30x | 10 Pa |
| Renouvellement d'air 10 fois | 3 m ³ /h |
| Pression différentielle 10x | 10 Pa |



Colorie / Finition de surface

| | |
|---------------------------------|------------|
| Couleur du corps | gris clair |
| Surface du corps | microperl |
| Couleur de la porte / du tiroir | gris clair |
| Surface de la porte / du tiroir | microperl |

Informations générales

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nombre de portes | 2 |
| Profondeur avec portes ouvertes | 1094 mm |
| Numéro des douanes | 94032080 |



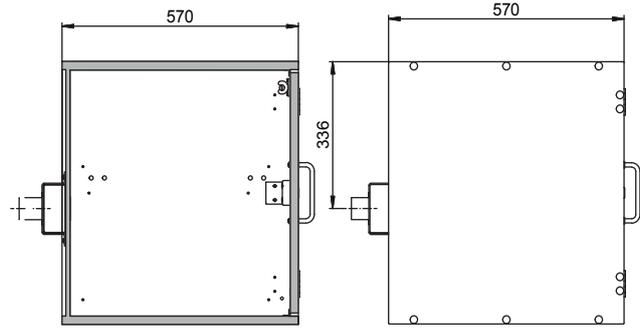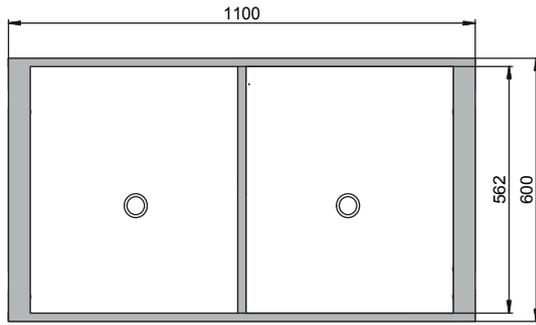

Vue de dessus

