

EBULLIOMÈTRES

EBULLIOMETERS

Pour déterminer le degré d'alcool dans les vins secs, le cidre, la bière et le vinaigre

To determine the percentage of alcohol by volume in dry wines, cider, beer and vinegar.

Électrique
Electric

ÉBULLIOMÈTRE ELECTRIQUE COMPLET

Plage de mesure 0-17 % Vol. - Précision ± 0.15 % Vol. - Temps d'ébullition 6-8 min - Fourni avec : Thermomètre digital avec certificat de précision (#91000-036/EBU) - Rodage N°2 - Disque de calcul - Vin étalon (500 ml) - Tubes de silicone

COMPLETE ELECTRIC EBULLIOMETER

Measurement range 0-17 % Vol. - Accuracy ± 0.15 % Vol. - Boiling 6-8 min - Included : Digital thermometer with accuracy certificate (#91000-036/EBU) - No.2 Silicone stopper - Circular slide rule Standardized wine (500 ml) - Silicone tube

◀ **EBU/002** 230V / **EBU/001** 110V



Ébullition rapide - Nettoyage facile - Anti-surchauffe
Fast boiling - Easy cleaning - With overheating cut off system

À alcool
With alcohol burner

ÉBULLIOMÈTRE À ALCOOL

Fourni avec : Thermomètre digital avec certificat de précision (#91000-036/EBU) - Rodage N°1 Disque de calcul - Lampe à alcool - Tube de mesure eau/vin 1 lot de mèches - En coffret métal ou bois

EBULLIOMETER WITH ALCOHOL BURNER

Included : Digital thermometer with accuracy certificate (#91000-036/EBU) - No.1 Silicone stopper - Measuring disc - Alcohol lamp - Measuring tube water/wine - Box of wicks - In wooden or in metal box.


EBU/003 ▶



Correlation table between Temp. Difference

% Vol	DT	% Vol	DT
8,00	7,40	9,70	11,80
8,10	7,45	9,80	11,90
8,15	7,50	9,90	12,00
8,25	7,55	9,95	12,10
8,30	7,60	9,95	12,20
8,40	7,65	10,05	12,30
8,50	7,70	10,15	12,40
8,55	7,75	10,20	12,50
8,65	7,80	10,30	12,60
8,70	7,85	10,40	12,70
8,80	7,90	10,50	12,80
8,90	7,95	10,60	12,90
9,00	8,00	10,70	13,00
9,05	8,05	10,80	13,10
9,10	8,10	10,90	13,20
9,15	8,15	11,00	13,30
9,20	8,20	11,10	13,40
9,25	8,25	11,20	13,50
9,30	8,30	11,30	13,60
9,35	8,35	11,40	13,70
9,40	8,40	11,50	13,80
9,45	8,45	11,60	13,90

Électrique
Electric

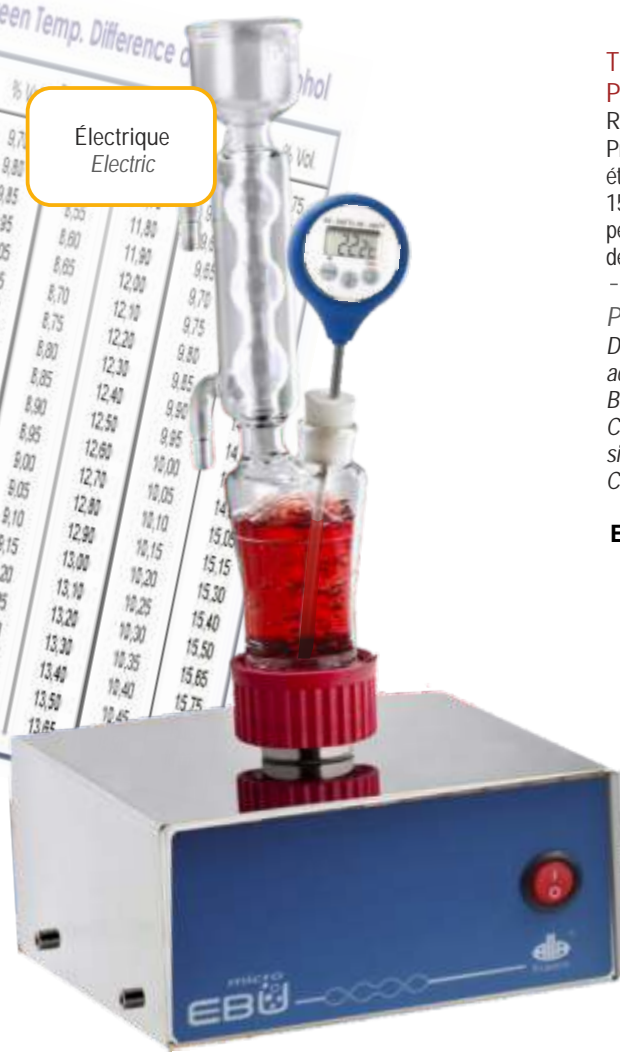

THERMOMÈTRE DIGITAL DE PRÉCISION POUR ÉBULLIOMÈTRE

Résolution 0.1° - Zone d'utilisation utile ebulliomètre +90°C +100°C (+194°F +212°F) - Précision garantie ± 0.2°C / ±0.4°F - Avec Certificat de précision - Complètement étanche IP68 - Fonctions: Rétro-éclairage - Auto Off - Re-étalonnable Sonde inox 150mm - Ø 4mm / Câble 135 mm - Large échelle de mesure (-40+300/-40+572°F) pour permettre des usages différents - Fourni avec 2 rodages en silicone (non troués) Sur demande, livrable avec Certificat d'Étalonnage Traçable.

PRECISION DIGITAL THERMOMETER FOR EBULLIOMETER

Display 0.1° - Range for ebullimeter use +90°C +100°C (+194°F +212°F) - Guaranteed accuracy ± 0.2°C / ± 0.4°F With Accuracy Certificate - Fully Waterproof IP 68 - Functions Backlight - Auto-Off Recalibratable - Stainless steel piercing probe 150mm Ø 4mm / Cable 135 mm - Wide Range (-40+300/-40+572°F) to allow different uses - With 2 silicone stoppers (without holes) - On request, can be supplied with Traceable Calibration Certificate.

EBU/006



PETIT ÉBULLIOMÈTRE SPÉCIAL BIÈRE

Plage de mesure 3-17 % Vol. - Précision ± 0.3 % Vol. - Temps d'ébullition 5-7 min - Fourni avec : thermomètre digital résolution 0.1°C - Rodage N°2 - Table de calcul du % Vol - Câble électrique - Tubes de silicone

SMALL EBULLIOMETER SPECIAL FOR BEER

Measurement range 3-17 % Vol. - Accuracy ± 0.3 % Vol. - Boiling 5-7 min - Included: digital thermometer resolution 0.1°C - No.2 model silicone stopper - Table to calculate the ABV - Electric cable - Silicone tube

EBU/005 230V / EBU/004 110V ▲

PROGRAMME ÉLECTRONIQUE DE CALCUL DU % VOL.

Clé USB - Auto exécutable - programme en 3 langues Facile, rapide, précis (0,01 % Vol) - Impression et traçabilité des tests

DIGITAL SOFTWARE FOR THE ABV

USB key - Self executable - Software in 3 languages Fast, small, accurate (0,01 % Vol) - Test traceability and data printing

EBU/007 ▼



Programme pour tout type d'ébulliomètre / précision 0.01%Vol.
Suitable for any ebullimeter model / accuracy 0.01% Vol