


### Flacon carré, brun, en verre sodo-calcique

A col large et à filetage, forme courte

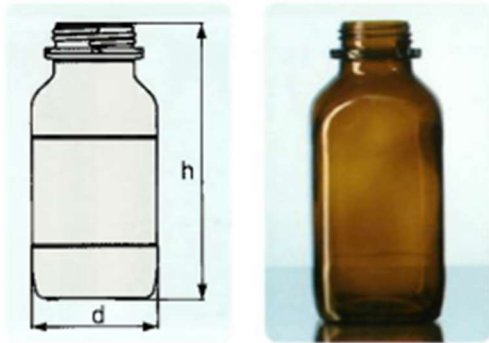

Référence	Capacité en ml	Filetage	Lg « d » en mm	Hauteur « h » en mm	Unité d'emballage
2382624	100	32	49	111	10
2382636	250	45	64	146	10
2382644	500	54	76	173	10
2382654	1000	54	97	213	10


Filetage en forme courte. Une température maximale en utilisation de + 100 °C est recommandée.

Résistance aux chocs thermiques 30K.

Classe hydrolytique 3.

### Capuchon avec bague d'inviolabilité col large

En PP (bleu), pour flacon carré à filetage en verre sodo-calcique

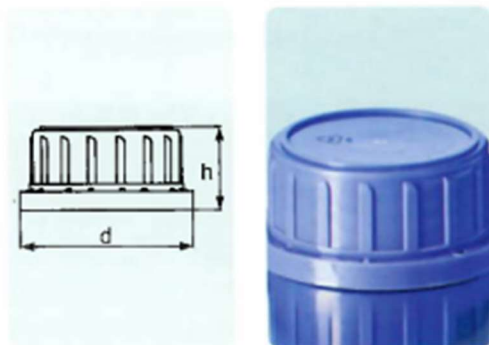

Référence	Filetage	Lg « d » en mm	Hauteur « h » en mm	Unité d'emballage
2930319	32	44	23	10
2930328	45	58	27	10
2930332	54	69	29	10
2930335	60	78	29	10

Filetage en forme courte.